heatux
KATALOG PRODUKTU

become eco
smarter
better
the future

Urządzenia heatux posiadają liczne certyfikaty zgodności technicznej oraz spełniają standardy wymagane przez Unię Europejską.

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO HEATUX WOOD PRO 21

Wysoka wydajność

Najbardziej wydajny przy spalaniu drewna o wilgotności 12–20%.

Dwukomorowe spalanie

Pozwala na dużo efektywniejsze wykorzystanie spalanego paliwa.

Inteligentna kontrola

Czujniki monitorują i regulują pracę piecadla optymalnej wydajności.

Oszczędność

Wysoka sprawność, gwarantująca mniejsze zużycie paliw.

5 Klasa kotła

Ograniczone wydzielanie szkodliwych substancji.

Ekologia

Paliwo drzewne o niskiej emisji CO^2.

21	A+	4
Nominalna moc cieplna	Klasa energetyczna	do 4 lat gwarancji

heatux

heatux

MODEL	Eko Wood 21
Moc nominalna (kW)	21
Powierzchnia grzewcza (m^2)	2,6
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m^2)	do 260
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze (MPa)	0,25
Wymagany ciąg spalin (Pa)	10-15
Wymiary komory paleniska (szer. x gł. x wys.) (mm)	254 x 530 x 520
Wymiary otworu załadunkowego (szer. x wys.) (mm)	304 x 230
Objętość komory zasypowej (l)	73,5
Pojemność wodna (l)	65
Temperatura wody na zasilaniu [min/max] (°C)	65/90
Min. temperatura wody na powrocie (°C)	60
Masa kotła* (kg)	418,5
Pojemność zbiornika akumulacyjnego (l)	900
Minimalna wysokość komina (m)	7
Sprawność kotła (%)	89,3
Wymiary czopucha (mm)	Ø 160
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) (cal)	6/4
Klasa efektywności energetycznej	A+
5 Klasa	✓
ECO DESIGN	✓

*masa kotła brutto (wraz z wodą)

Kotły zgazowujące Heatux efektywnie spalają drewno dzięki procesowi pirolizy, zapewniając wysoką sprawność i niską emisję spalin. Posiadają sterownik z funkcją PID, mechaniczną obsługę wymiennika oraz certyfikat Ecodesign.

OBNIŻONY POZIOM EMISJI PYŁÓW (≤ 20 mg/m³)
- PODWYŻSZONY STANDARD KOTŁA DLA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

heatux

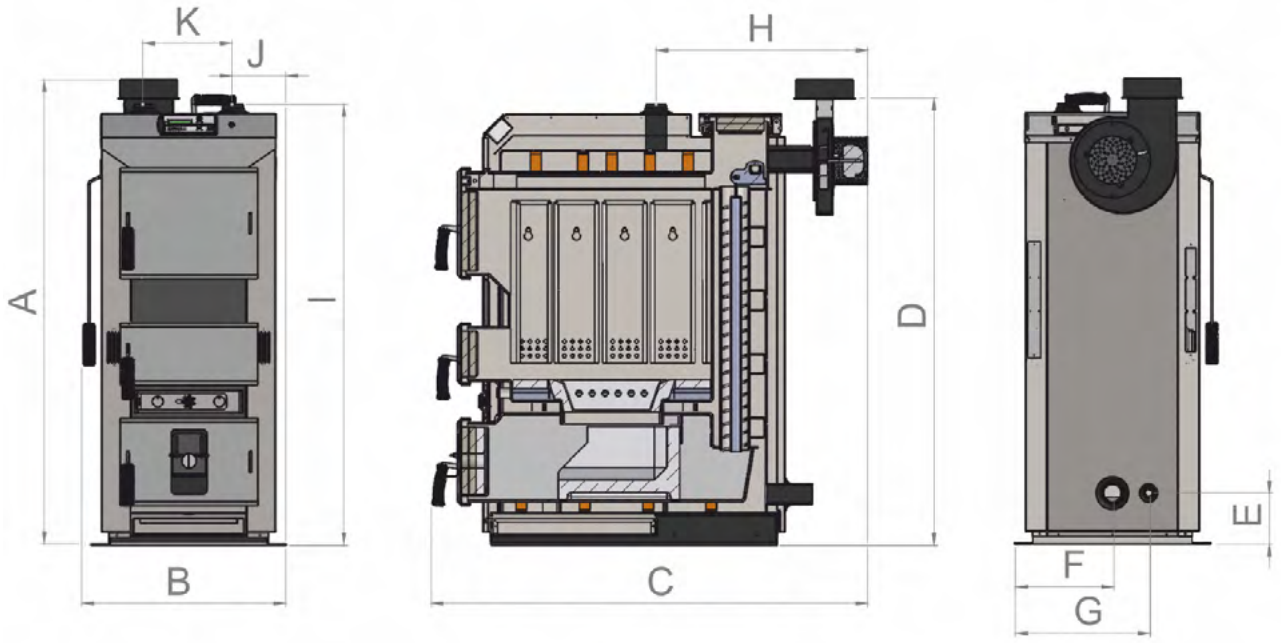

Wymiary											
Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
[mm]	1277	562	1203	1231	141	271	371	583	1213	148	246

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem.
Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50 mm.

Urządzenia heatux posiadają wymagane certyfikaty zgodności technicznej
oraz spełniają standardy wymagane przez Unię Europejską.

heatux.eu
biuro@heatux.eu

heatux
KATALOG PRODUKTU

become eco
smarter
better
the future

Urządzenia heatux posiadają liczne certyfikaty zgodności technicznej oraz spełniają standardy wymagane przez Unię Europejską.

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO HEATUX WOOD PRO 37

Wysoka wydajność

Najbardziej wydajny przy spalaniu drewna o wilgotności 12–20%.

Dwukomorowe spalanie

Pozwala na dużo efektywniejsze wykorzystanie spalanego paliwa.

Inteligentna kontrola

Czujniki monitorują i regulują pracę piecadla optymalnej wydajności.

Oszczędność

Wysoka sprawność, gwarantująca mniejsze zużycie paliw.

5 Klasa kotła

Ograniczone wydzielanie szkodliwych substancji.

Ekologia

Paliwo drzewne o niskiej emisji CO^2.

37	A+	4
Nominalna moc cieplna	Klasa energetyczna	do 4 lat gwarancji

heatux

heatux

MODEL	Eko Wood 37
Moc nominalna (kW)	37
Powierzchnia grzewcza (m^2)	3,5
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m^2)	do 460
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze (MPa)	0,25
Wymagany ciąg spalin (Pa)	10-15
Wymiary komory paleniska (szer. x gł. x wys.) (mm)	354 x 530 x 520
Wymiary otworu załadunkowego (szer. x wys.) (mm)	404 x 230
Objętość komory zasypowej (l)	96,5
Pojemność wodna (l)	82,2
Temperatura wody na zasilaniu [min/max] (°C)	65/90
Min. temperatura wody na powrocie (°C)	60
Masa kotła* (kg)	465
Pojemność zbiornika akumulacyjnego (l)	1300
Minimalna wysokość komina (m)	7
Sprawność kotła (%)	90,5
Wymiary czopucha (mm)	Ø 160
Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) (cal)	6/4
Klasa efektywności energetycznej	A+
5 Klasa	✓
ECO DESIGN	✓

*masa kotła brutto (wraz z wodą)

Kotły zgazowujące Heatux efektywnie spalają drewno dzięki procesowi pirolizy, zapewniając wysoką sprawność i niską emisję spalin. Posiadają sterownik z funkcją PID, mechaniczną obsługę wymiennika oraz certyfikat Ecodesign.

OBNIŻONY POZIOM EMISJI PYŁÓW (≤ 20 mg/m³)
- PODWYŻSZONY STANDARD KOTŁA DLA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

heatux

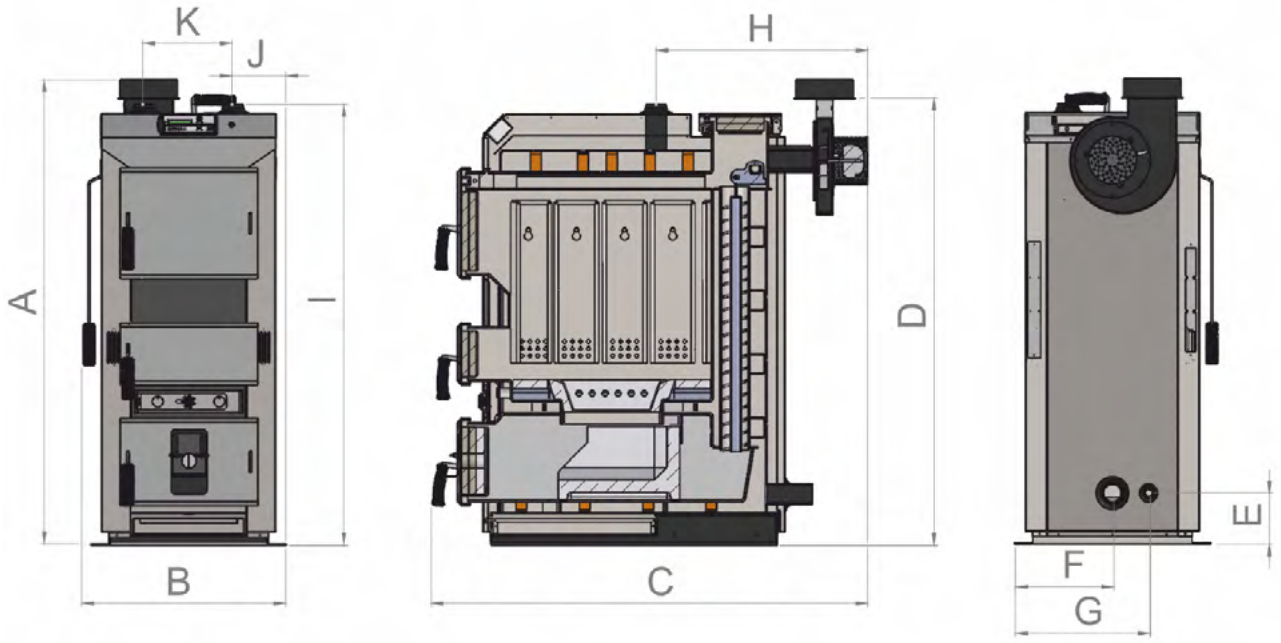

Wymiary											
Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
[mm]	1277	662	1203	1231	141	321	421	583	1213	148	346

Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych.
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem.
Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50 mm.

Urządzenia heatux posiadają wymagane certyfikaty zgodności technicznej
oraz spełniają standardy wymagane przez Unię Europejską.

heatux.eu
biuro@heatux.eu