heatux
KATALOG PRODUKTU

become eco smarter better the future

Urządzenia heatux posiadają liczne certyfikaty zgodności technicznej oraz spełniają standardy wymagane przez Unię Europejską.

KOCIOŁ NA PELLET HEATUX 18

Podawanie paliwa

Automatyczny podajnik transportuje pellet ze zbiornika do komory spalania.

Spalanie i wymiana ciepła

Elektryczny zapłon inicjuje spalanie a wymiennik przekazuje ciepło do systemu grzewczego.

Inteligentna kontrola

Czujniki monitorują i regulują pracę piecadla optymalnej wydajności.

Oszczędność

Wysoka sprawność, gwarantująca mniejsze zużycie paliw.

Automatyzacja

Automatyczny podajnik zapewnia długą i bezobsługową pracę.

Ekologia

Paliwo z odpadów drzewnych o niskiej emisja CO^2.

18 Nominalna moc cieplna

A+ Klasa energetyczna

5 do 5 lat gwarancji

heatux

heatux

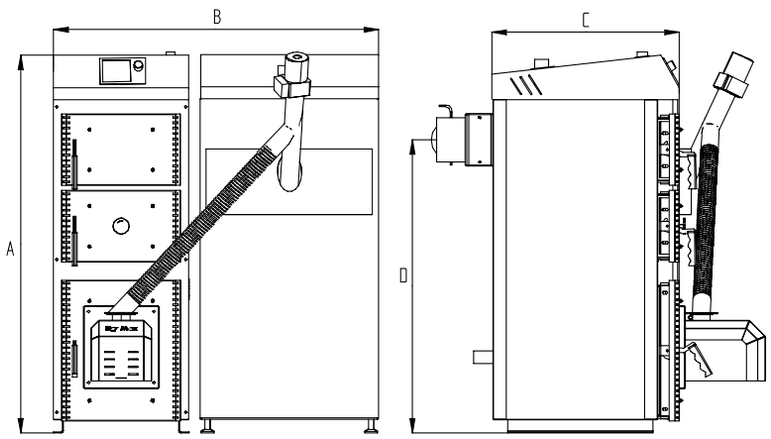

MODEL	Heatux 18
Nominalna moc cieplna (kW)	18
Zakres regulacji mocy (kW)	5,4-18
Powierzchnia grzewcza kotła (m2)	2,4
Pojemność wodna (l)	88
Temperatura max (oC)	85
Ciśnienie max (bar)	1,5
Ciężar (kg)	365
Pojemność kosza zasypowego (kg)	135
Średnica czopucha (mm)	160
Rozmiar krućców - zasilający/powrót (cal)	1,5
Wysokość A (mm)	1210
Szerokość B (mm)	1100
Głębość C (mm)	610
Wysokość do czopucha D (mm)	1030
Klasa energetyczna	A+

Kotły typu Heatux to nowa generacja kotłów z automatycznym podawaniem paliwa.
W pełni automatyczny cykl pracy zapewnia samoczynne: rozpalanie, czyszczenie, kontrolę stałości płomienia. Odpowiednia konstrukcja palnika pozwala na spalanie peletu gorszej jakości.

OBNIŻONY POZIOM EMISJI PYŁÓW (≤ 20 mg/m³)
- PODWYŻSZONY STANDARD KOTŁA DLA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE